
CATÁLOGO 2026

Maquinaria circular de tejido de punto

Single jersey, doble fontura, jacquard, fleece y toalla.
Fabricadas en Zhangzhou, Fujian.

ECO-SMART KNIT sello de la marca YONGLI

Fujian Yonglitex Knitting Machinery Co., Ltd.
YONGLI · Zhangzhou, Fujian, China
Representante en México: Textiles Tesa

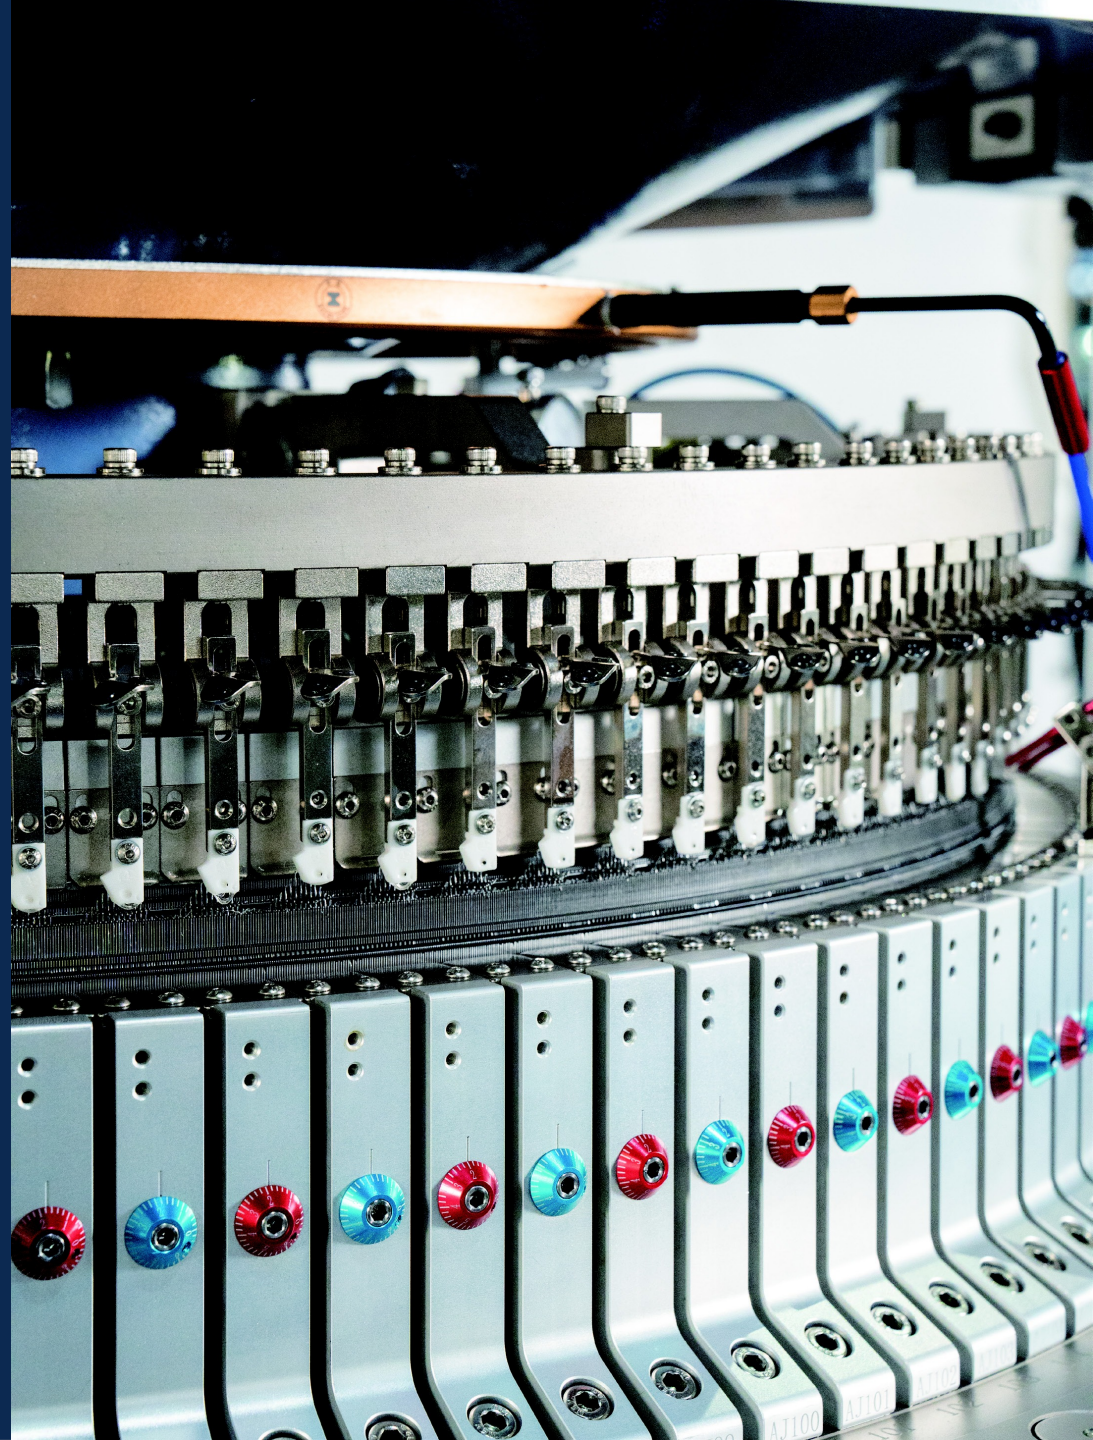

ACERCA DE YONGLITEX

De la fundición al ensamble en la misma planta

Fujian Yonglitex Knitting Machinery nació en 1996 en Zhangzhou, provincia de Fujian. Integra fundición, maquinado y ensamble en una planta de 54,000 m², y su marca YONGLI se ha consolidado como referencia dentro del mercado chino de maquinaria circular, en particular en galga fina.

Ser fabricante completo importa: cuando hace falta una pieza o un componente, hay contacto directo con quien lo produce. Ese control es lo que permite sostener la calidad y desarrollar máquinas nuevas.

LA EMPRESA EN CIFRAS

1996 Año de fundación

54,000 m² Superficie de planta

206 Colaboradores

1,600 Máquinas por año

108 Patentes de invención

ISO 9001 Certificación



Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.



CAPACIDAD DE FABRICACIÓN


Cadena de valor completa, bajo un mismo techo

El proceso arranca en la fundición y termina en la máquina probada. Ese recorrido continuo es lo que explica los tiempos de entrega y la consistencia entre una máquina y otra.

LO QUE HACEMOS

- **Fundición:** piezas de hierro y aluminio coladas en planta
- **Maquinado:** centros de mecanizado CNC para las piezas críticas
- **Ensamble:** líneas propias, con control en cada etapa
- **Prueba:** cada máquina se teje y se verifica antes de embarcar
- **Estructuras:** perfiles y bastidores fabricados en casa
- **Desarrollo:** diseño propio de levas y sistemas de tejido

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.

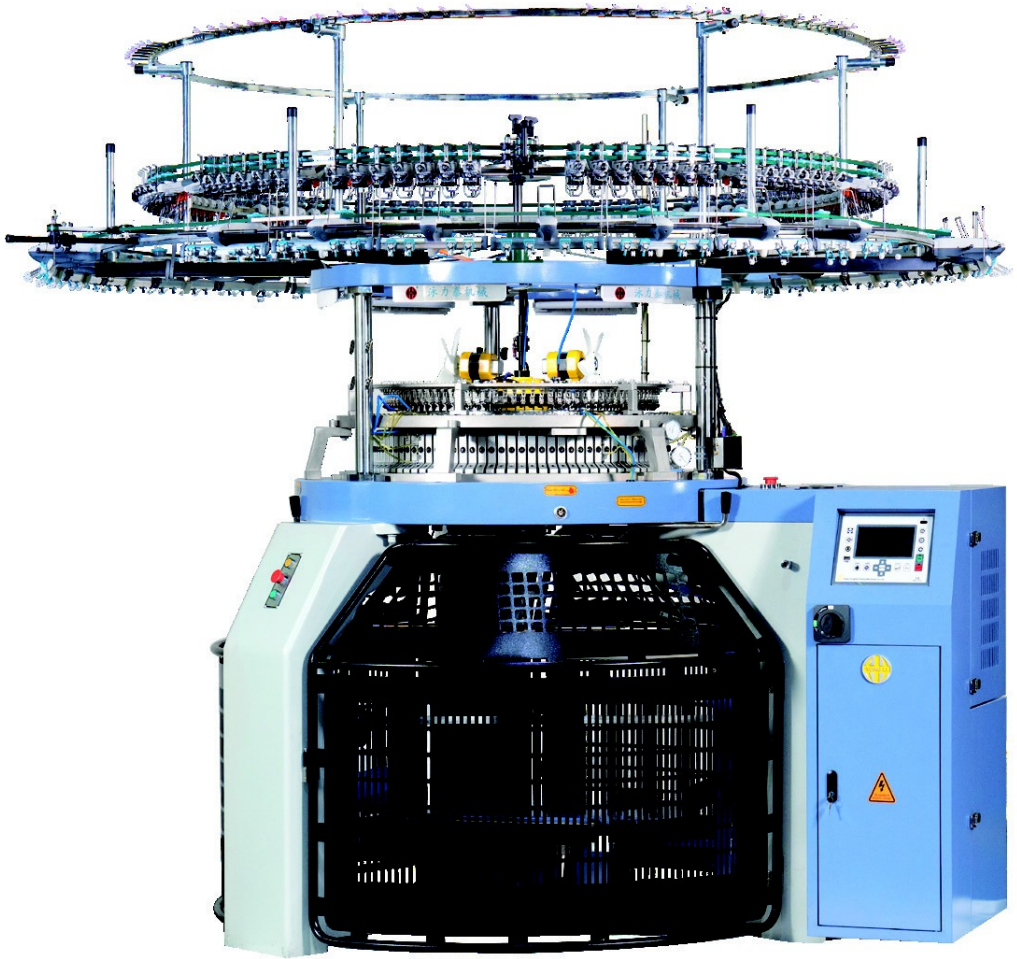

YL-SE

Single jersey de alta velocidad

SINGLE JERSEY KNITTING MACHINE

La serie single jersey corre a alta velocidad con gran estabilidad y puede intercambiarse con el kit de toalla o de fleece para producir esos tejidos. Se reconoce por sus versiones de galga fina de 32G y 36G y por la serie de galga gruesa de seis pistas, de 3G a 12G.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Diámetro	Galga	Alimentadores	Velocidad
YL-SE	18"–60"	3G–44G	54F–228F	20–30 rpm

* Otras medidas, galgas y configuraciones se fabrican sobre pedido.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Fileta: tipo triangular
- Alimentación: alimentadores Sun con reserva de hilo y alimentador de elastano
- Agujas y platinas: platinas Kam-Liber (Alemania) y agujas Groz-Beckert (Alemania)
- Lubricación: aceitado por aspersión Shengsong
- Soplado: sistema rotativo de aire Shengsong
- Enrollado: sistema activo Weitian con plegado, rodillos recubiertos y ensanchador
- Accionamiento: motor Teco e inversor VBT
- Control: panel Xianhang con contador de turnos y horómetro


OPCIONAL

- Fileta: de hilera o con tubo
- Alimentación: Global o Memminger-IRO, con reserva de hilo o elastano
- Accionamiento: inversor Delta (Taiwán)

APLICACIONES

camiseta y polo en algodón; punto ligero y tejido técnico; toalla o fleece con el kit intercambiable; galga gruesa para tejido estructurado.

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.

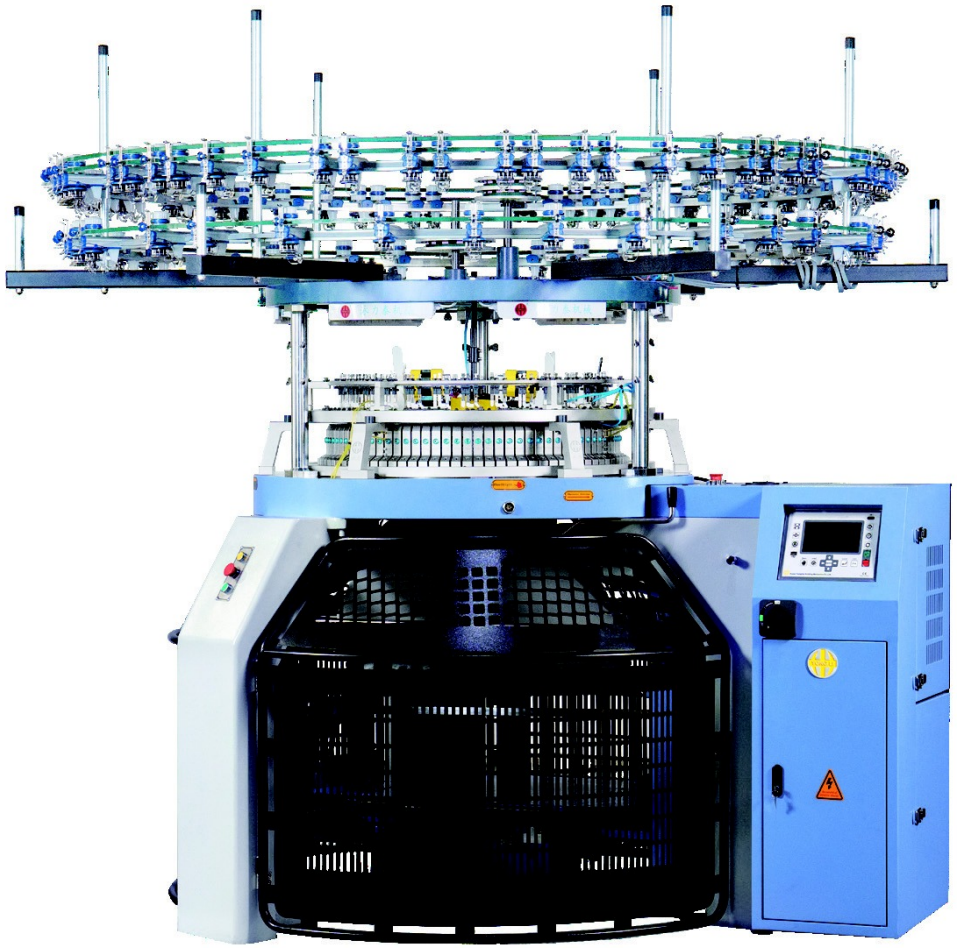

YL-FE

Fleece para sudadera

FLEECE KNITTING MACHINE

Es el modelo insignia de Yonglitex y el más consolidado en el mercado. Puede intercambiarse con el kit de toalla o de single jersey. Por desempeño y estabilidad es la primera opción de las confeccionistas de marca cuando se trata de equipos para fleece.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Diámetro	Galga	Alimentadores	Velocidad
YL-FE	28"–44"	9G–28G	54F–132F	20–27 rpm

* Otras medidas, galgas y configuraciones se fabrican sobre pedido.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Fileta: tipo triangular
- Alimentación: alimentadores Sun con reserva de hilo y alimentador de elastano
- Agujas y platinas: platinas Yongli para fleece y agujas Groz-Beckert (Alemania)
- Lubricación: aceitado por aspersión Shengheng
- Soplado: sistema rotativo de aire Shengheng
- Enrollado: sistema activo Weitian con plegado, rodillos recubiertos y ensanchador
- Accionamiento: motor Teco e inversor V&T
- Control: panel Xianhang con contador de turnos y horómetro


OPCIONAL

- Fileta: de hilera o con tubo
- Alimentación: Global o Memminger-IRO, con reserva de hilo o elastano
- Accionamiento: inversor Delta (Taiwán)

APLICACIONES

sudadera y fleece de tres hilos; toalla con el kit intercambiable; single jersey con el kit intercambiable.

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.

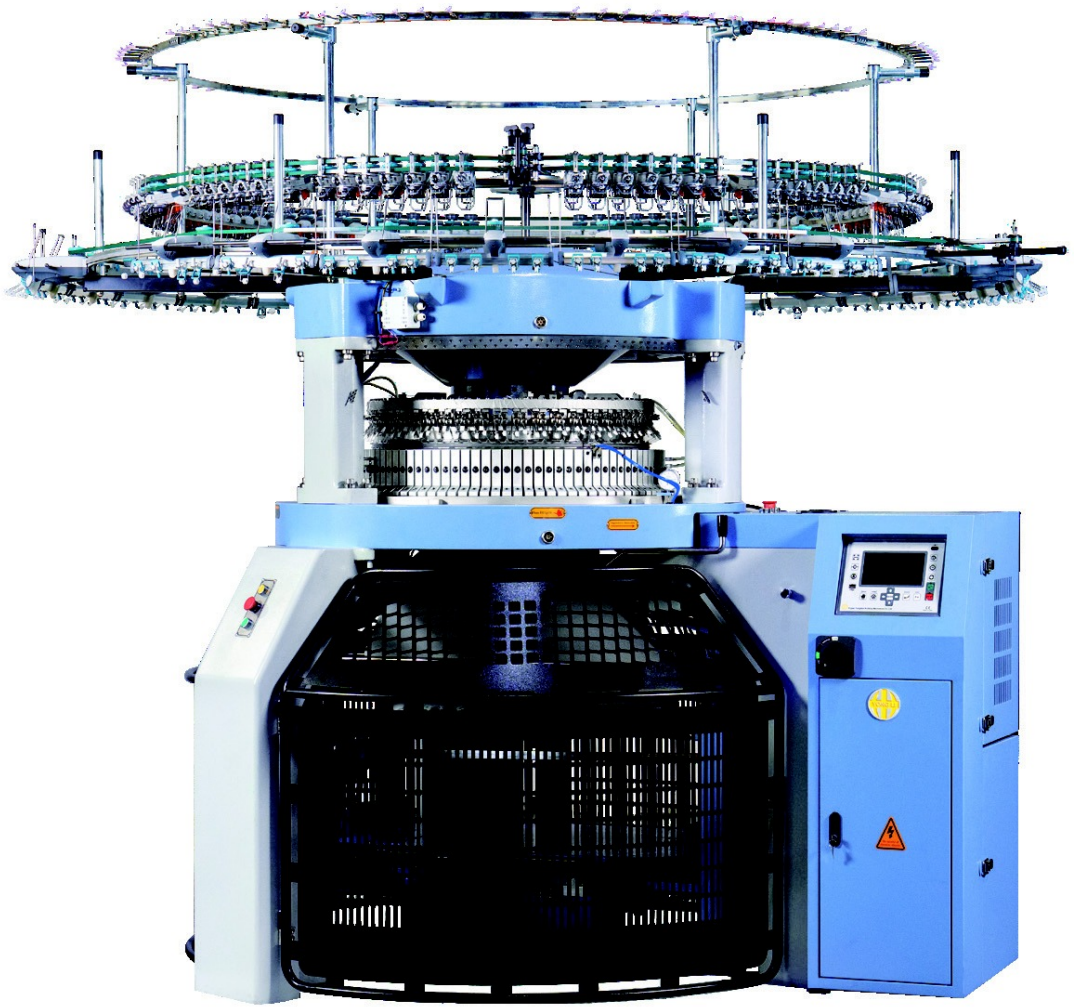

YL-IE

Doble fontura de galga fina o muy fina

DOUBLE JERSEY KNITTING MACHINE

Yonglitex desarrolló, con un grupo de especialistas, una nueva versión de doble fontura de galga fina o muy fina. Sus levas de diseño propio producen una tela más plana, uniforme y de tacto fino, pensada para gama alta.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Diámetro	Galga	Alimentadores	Velocidad
YL-IE	26"–48"	12G–50G	60F–120F	20–27 rpm

* Otras medidas, galgas y configuraciones se fabrican sobre pedido.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Fileta: tipo triangular
- Alimentación: alimentadores Sun con reserva de hilo y alimentador de elastano
- Agujas: agujas Groz-Beckert (Alemania)
- Lubricación: aceitado por aspersión Shengsong
- Soplado: sistema rotativo de aire Shengsong
- Enrollado: sistema activo Weilian con plegado, rodillos recubiertos y ensanchador
- Accionamiento: motor Teco e inversor V5T
- Control: panel Xianhang con contador de turnos y horómetro

OPCIONAL

- Fileta: de hilera o con tubo
- Alimentación: Global o Memminger-IRO, con reserva de hilo o elastano
- Accionamiento: motor Shilin e inversor Fuji (Japón)

APLICACIONES

interlock y rib para deportivo; ropa interior; tejido técnico de galga fina o muy fina; telas que no deben torcerse después del tinte.



YL-TJ

Jacquard electrónico

CON O SIN TRANSFERENCIA · ELECTRONIC JACQUARD MACHINE

Jacquard de doble fontura que se configura con o sin transferencia: con transferencia produce jacquard de rib, de doble cara y con trama insertada para deportivos; sin transferencia y en galga 20 se destina a telas de colchón con tramado.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Diámetro	Galga	Alimentadores	Velocidad
YL-TJ	30"–44"	18G–36G	60F–96F	13–20 rpm

* Otras medidas, galgas y configuraciones se fabrican sobre pedido.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Fileta: tipo triangular
- Alimentación: alimentadores electrónicos LGL y alimentador de elastano
- Agujas y selección: agujas Groz-Beckert (Alemania), barra de selección y sistema WAC de tres posiciones (Chuang Da)
- Lubricación: aceitado por aspersión Shengxiang
- Soplado: sistema rotativo de aire Shengxiang
- Enrollado: bancada abierta Weitian, rodillos recubiertos y ensanchador
- Accionamiento: motor Teco e inversor Fuji (Japón)
- Control: panel Xianhang con contador de turnos y horómetro


OPCIONAL

- Fileta: de hilera o con tubo
- Alimentación: Global o Memminger-IRO, con reserva de hilo o elastano

APLICACIONES

jacquard para deportivos; jacquard de doble cara y rib; jacquard con trama insertada; telas de colchón con tramado, en galga 20.

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.

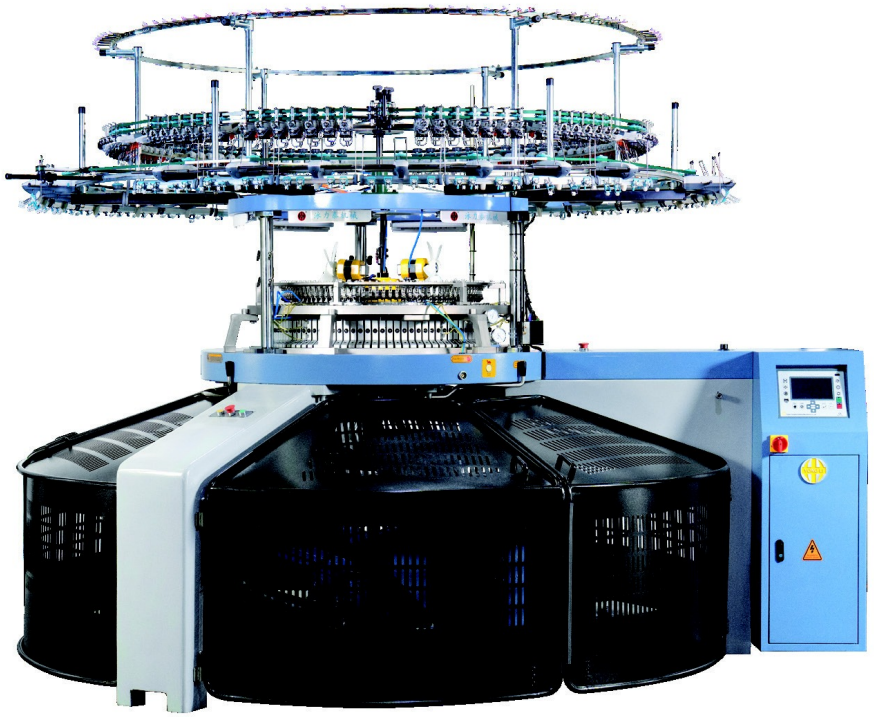

YL-SEOW

Single jersey de bancada abierta

SINGLE JERSEY OPEN WIDTH KNITTING MACHINE

Ofrece un desempeño sobresaliente y la mejor estabilidad, lo que permite un corte perfecto de la tela y un tacto plano y uniforme. La tela sale abierta desde la máquina, sin la marca central que deja el tubular cuando se corta después.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Diámetro	Galga	Alimentadores	Velocidad
YL-SEOW	26"–44"	18G–50G	78F–132F	20–27 rpm

* Otras medidas, galgas y configuraciones se fabrican sobre pedido.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Fileta: tipo triangular
- Alimentación: alimentadores Global con reserva de hilo y alimentador de elastano
- Agujas y platinas: platinas Kern Liebers (Alemania) y agujas Groz-Beckert (Alemania)
- Lubricación: aceitado por aspersión Shengsong
- Soplado: sistema rotativo de aire Shengsong
- Enrollado: bancada abierta Yongfa, rodillos recubiertos y ensanchador
- Accionamiento: motor Teco e inversor Fuji
- Control: panel Xianhang con contador de turnos y horómetro


OPCIONAL

- Fileta: de hilera o con tubo
- Alimentación: Memminger-IRO, con reserva de hilo o elastano
- Accionamiento: inversor Delta (Taiwán)

APLICACIONES

tela abierta desde la salida de la máquina; tejido sin línea central del tubular; galga fina para sintéticos; single jersey o doble fontura, según configuración.

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.

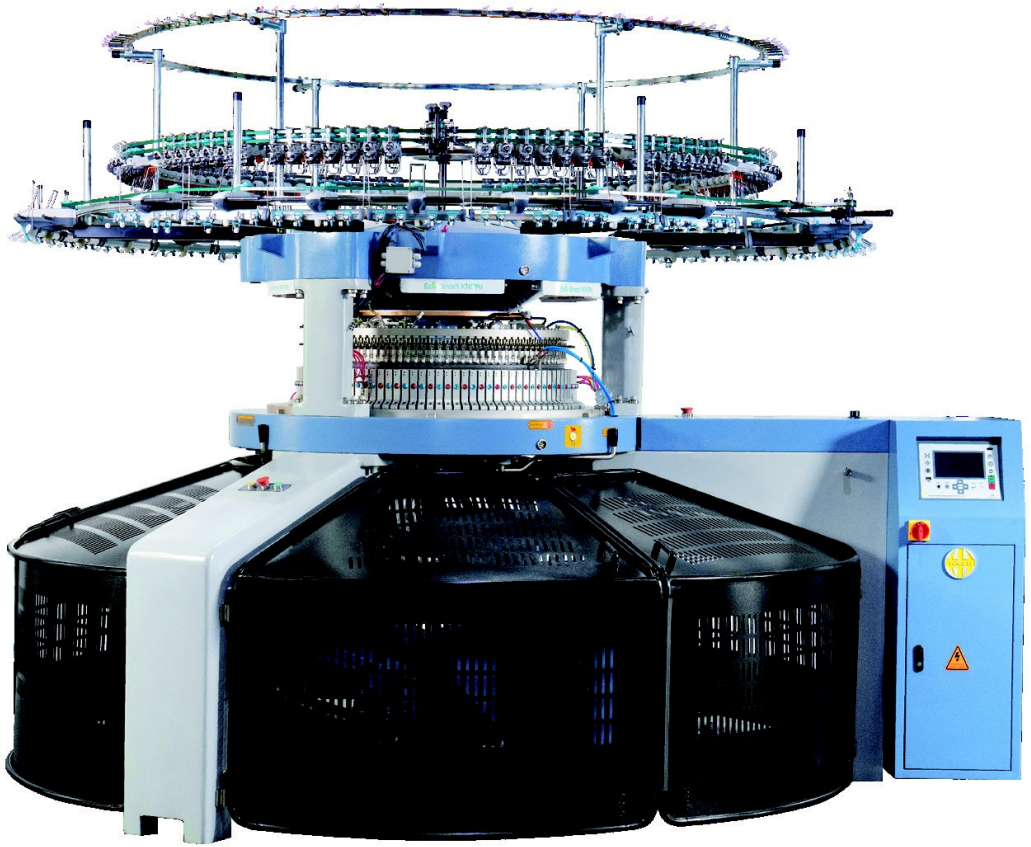

YL-IEOW

Doble fontura de bancada abierta

DOUBLE JERSEY OPEN WIDTH KNITTING MACHINE

Combina desempeño sobresaliente, la mejor estabilidad y el diseño de doble eje de transmisión, lo que permite un corte perfecto de la tela y un tacto plano y uniforme.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Diámetro	Galga	Alimentadores	Velocidad
YL-IEOW	26"–44"	18G–50G	52F–132F	20–27 rpm

* Otras medidas, galgas y configuraciones se fabrican sobre pedido.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Fileta: tipo triangular
- Alimentación: alimentadores Global con reserva de hilo y alimentador de elastano
- Agujas: agujas Groz-Beckert (Alemania)
- Lubricación: aceitado por aspersión Shengsong
- Soplado: sistema rotativo de aire Shengsong
- Enrollado: bancada abierta Yongtai, rodillos recubiertos y ensanchador
- Accionamiento: motor Teco e inversor Fuji
- Control: panel Xianhang con contador de turnos y horómetro

OPCIONAL

- Fileta: de hilera o con tubo
- Alimentación: Memminger-IRO, con reserva de hilo o elastano
- Accionamiento: inversor Delta (Taiwán)

APLICACIONES

interlock y rib con tela abierta; tejido deportivo y ropa interior; tela sin línea central del tubular; galga fina para sintéticos.

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.

YONGLITEX

Fujian Yonglitex Knitting Machinery Co., Ltd.

PLANTA Y OFICINAS

Zhangzhou, provincia de Fujian, China

54,000 m² de planta integrada

Fundición, maquinado y ensamble propios

CONTACTO DE FÁBRICA

Tel. +86 596 202 0366

Móvil y WhatsApp +86 159 8920 0294

yonglitai.cn

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN MÉXICO

Textiles Tesa

CORREO
info@textilestesa.com

SITIO WEB
textilestesa.com

WHATSAPP
+52 56 6457 8454

INSTAGRAM
@textilestesa

LinkedIn linkedin.com/company/textilestesa-mx

Especificaciones sujetas a cambios del fabricante sin previo aviso. Velocidad en rpm nominal.